




1. Alarmbox im Android Market downloaden und installieren.

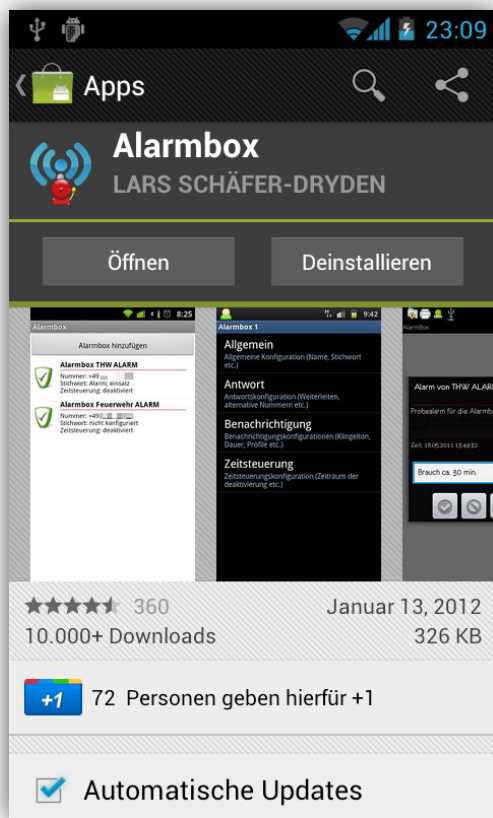

2. In der App nun auf die Schaltfläche „Alarmbox hinzufügen“ klicken.

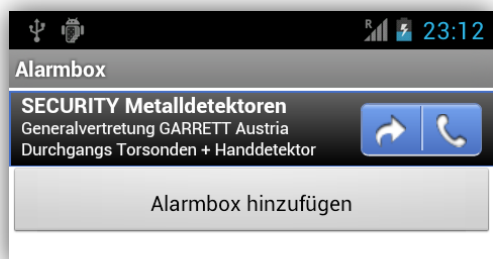

3. Im Menüpunkt „Allgemein“ folgende Einstellungen vornehmen:

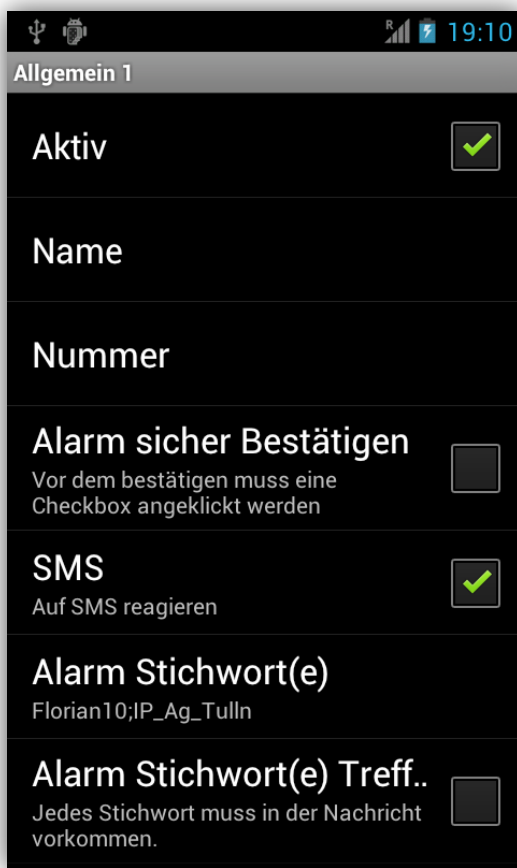


Die Punkte „Name“ und „Nummer“ unberührt lassen, sie werden in einem späteren Schritt festgelegt.

Wichtig ist bei „Alarm-Stichwort(e)“ folgendes einzugeben:

Florian10;IP_Ag_Tulln

„Auf Anrufe reagieren“ wird nicht benötigt.

4. Im Menüpunkt „Benachrichtigung“ folgende Einstellungen vornehmen:

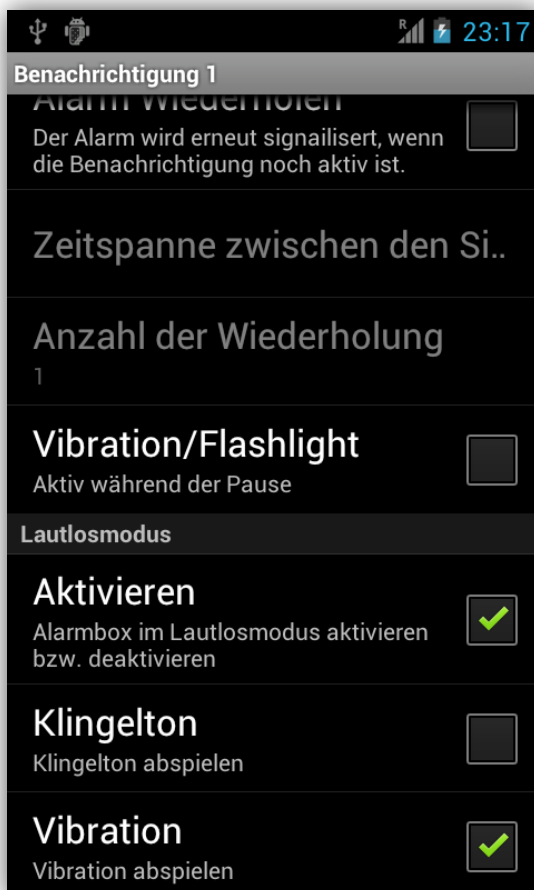


Als Klingelton-Datei kann natürlich jeder x-beliebige schrille Ton verwendet werden, eine Beispieldatei gibt es [hier](#).

Die Klingelton-Datei muss auf der SD-Karte des Telefons unter /media/audio/notifications/ abgespeichert werden.

Sollten diese Ordner noch nicht vorhanden sein, müssen sie per Hand angelegt werden.

5. Der Menüpunkt „Zeitsteuerung“ ist je nach Bedarf einzurichten, die Menüpunkte „Antwort“ und „Weiterleitung“ werden nicht benötigt.
6. Wenn man nun in die Hauptoberfläche wechselt, sieht man die neu dazugekommene Alarmbox. Nun drückt man lange auf die Alarmbox und wählt „Kontakt zuordnen“. Hier wählt man den BlaulichtSMS-Kontakt im Adressbuch aus.

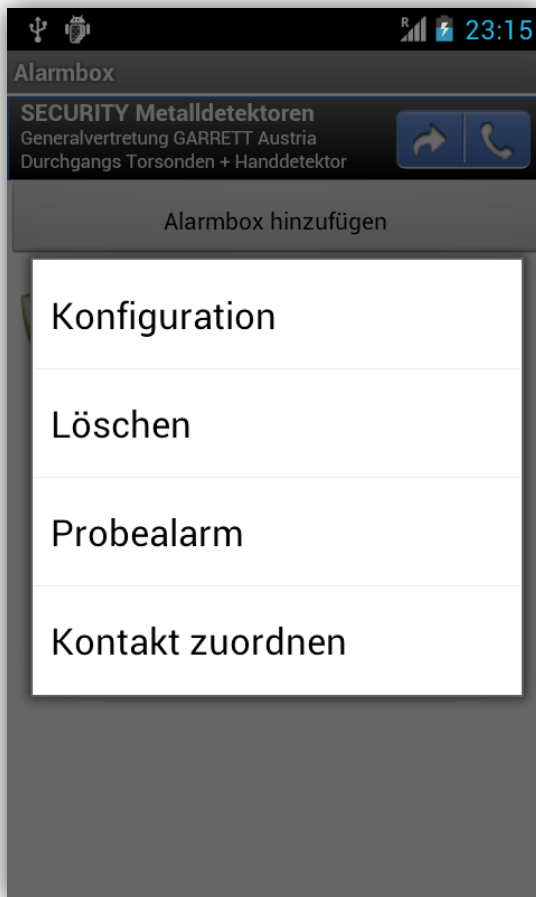

Aktuelle BlaulichtSMS-Nummern:

- 082822100
- +43676800676400
- +43676800812300

7. Die Alarmbox ist nun korrekt eingerichtet.

